Produktkatalog

© 2023 GECO-GERING

Inhaltsverzeichnis

Dichte Aräometer 3-20
Dichte Aräometer DIN 12 791 21-36
Dichte Aräometer für Mineralöle 37-41
ASTM specific gravity Hydrometer 42-49
Aräometer nach Baumé 50-68
Saccharimeter für Zuckerlösungen 69-72
Saccharimeter für Bierwürze 73-80
Alkoholometer / EG, bei 20°C 81-86
Alkoholmeter für Vol. % 87-93
Spezial-Aräometer 94-108
Wichtiges Zubehör 109-110
AGB 111-113

Dichte-Aräometer ohne Thermometer

Gesamtlänge ±160 mm
Skalenwert 0,001 g/ml
Standardtemperatur 20°C

Artikel Nummer: 0001-0024

Kategorien: Dichte Aräometer

Artikelnummer	Bereich
0001	0,600 - 0,660
0002	0,650- 0,710
0003	0,700 - 0,760
0004	0,760 - 0,820
0005	0,820 - 0,880
0006	0,880 - 0,940
0007	0,940 - 1,000
0008	1,000 - 1,060
0009	1,060 - 1,120
0010	1,120 - 1,180
0011	1,180 -1,240
0012	1,240 - 1,300
0013	1,300 - 1,360
0014	1,360 - 1,420
0015	1,420 - 1,480
0016	1,480 - 1,540

0017	1,540 - 1,600
0018	1,600 - 1,660
0019	1,660 - 1,720
0020	1,720 - 1,780
0021	1,780 - 1,840
0022	1,840 - 1,900
0023	1,900 - 1,960
0024	1,960 - 2,020

Dichte-Aräometer ohne Thermometer

Gesamtlänge ±160 mm
Skalenwert 0,001 g/ml
Standardtemperatur 20°C

Artikel Nummer: 0025

Kategorien: Dichte Aräometer

Set Dichte-Aräometer ohne Thermometer

Gesamtlänge ±160 mm
Skalenwert 0,001 g/ml
Standardtemperatur 20°C

Artikel Nummer: 0026

Kategorien: Dichte Aräometer

Dichte-Aräometer ohne Thermometer 0027-0051

Gesamtlänge ±300 mm
Skalenwert 0,001 g/ml
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0027-0051

Kategorien: Dichte Aräometer

Artikelnummer	Bereich
0027	0,600 - 0,660
0028	0,650- 0,710
0029	0,700 - 0,760
0030	0,760 - 0,820
0031	0,820 - 0,880
0032	0,880 - 0,940
0033	0,940 - 1,000
0034	1,000 - 1,060
0035	1,060 - 1,120
0036	1,120 - 1,180
0037	1,180 -1,240
0038	1,240 - 1,300
0039	1,300 - 1,360
0040	1,360 - 1,420
0041	1,420 - 1,480
0042	1,480 - 1,540

0043	1,540 - 1,600
0044	1,600 - 1,660
0045	1,660 - 1,720
0046	1,720 - 1,780
0047	1,780 - 1,840
0048	1,840 - 1,900
0049	1,900 - 1,960
0050	1,960 - 2,020
0052	Komplette Sätze

Dichte-Aräometer mit Thermometer

0 + 35 °C
Gesamtlänge ±350 mm
Skalenwert 0,001 g/ml
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0053wg - 0076wg

Kategorien: Dichte Aräometer

Artikelnummer	Bereich
0053wg	0,600 - 0,660
0054wg	0,650- 0,710
0055wg	0,700 - 0,760
0056wg	0,760 - 0,820
0057wg	0,820 - 0,880
0058wg	0,880 - 0,940
0059wg	0,940 - 1,000
0060wg	1,000 - 1,060
0061wg	1,060 - 1,120
0062wg	1,120 - 1,180
0063wg	1,180 -1,240
0064wg	1,240 - 1,300
0065wg	1,300 - 1,360
0066wg	1,360 - 1,420
0067wg	1,420 - 1,480
0068wg	1,480 - 1,540

0069wg	1,540 - 1,600
0070wg	1,600 - 1,660
0071wg	1,660 - 1,720
0072wg	1,720 - 1,780
0073wg	1,780 - 1,840
0074wg	1,840 - 1,900
0075wg	1,900 - 1,960
0076wg	1,960 - 2,020

Komplette Sätze: 24 Aräometer mit Thermometer

0 + 35 °C im Etui **0077**

Artikel Nummer: 0077wg

Kategorien: Dichte Aräometer

Dichte-Aräometer ohne Thermometer

Gesamtlänge ±300 mm
Skalenwert 0,001 g/ml
Standardtemperatur 20 °C
Komplette Sätze: 14 Aräometer ohne Thermometer im Etui **0096**

Artikel Nummer: 0082-0096

Kategorien: Dichte Aräometer

Artikelnummer	Bereich
0082	0,600 - 0,700
0083	0,700 - 0,800
0084	0,800 - 0,900
0085	0,900 - 1,000
0086	1,000 - 1,100
0087	1,100 - 1,200
0088	1,200 - 1,300
0089	1,300 - 1,400
0090	1,400 - 1,500
0091	1,500 - 1,600
0092	1,600 - 1,700
0093	1,700 - 1,800
0094	1,800 - 1,900
0095	1,900 - 2,000
0096	Komplette Sätze

Dichte-Aräometer mit Thermometer 0 + 35 °C

Gesamtlänge ±350 mm
Skalenwert 0,001 g/ml
Standardtemperatur 20 °C
Komplette Sätze: 14 Aräometer mit Thermometer im Etui **0111**

Artikel Nummer: 0097wg - 0111

Kategorien: Dichte Aräometer

Artikelnummer	Bereich
0097wg	0,600 - 0,700
0098wg	0,700 - 0,800
0099wg	0,800 - 0,900
0100wg	0,900 - 1,000
0101wg	1,000 - 1,100
0102wg	1,100 - 1,200
0103wg	1,200 - 1,300
0104wg	1,300 - 1,400
0105wg	1,400 - 1,500
0106wg	1,500 - 1,600
0107wg	1,600 - 1,700
0108wg	1,700 - 1,800
0109wg	1,800 - 1,900
0110wg	1,900 - 2,000
0111	Komplette Sätze

Dichte-Aräometer ohne Thermometer

Gesamtlänge ±280 mm
Skalenwert 0,002 g/ml
Standardtemperatur 20 °C
Komplette Sätze: 7 Aräometer ohne Thermometer im Etui **0119**

Artikel Nummer: 0112 - 0119

Kategorien: Dichte Aräometer

Artikelnummer	Bereich
0112	0,600 - 0,800
0113	0,800 - 1,000
0114	1,000 - 1,200
0115	1,200 - 1,400
0116	1,400 - 1,600
0117	1,600 - 1,800
0118	1,800 - 2,000
0119	Komplette Sätze

Dichte-Aräometer mit Thermometer 0 + 35 °C

Gesamtlänge ± 330 mm
Skalenwert 0,002 g/ml
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0120wg - 0126wg

Kategorien: Dichte Aräometer

Artikelnummer	Bereich
0120wg	0,600 - 0,800
0121wg	0,800 - 1,000
0122wg	1,000 - 1,200
0123wg	1,200 - 1,400
0124wg	1,400 - 1,600
0125wg	1,600 - 1,800
0126wg	1,800 - 2,000

Komplette Sätze: 7 Aräometer mit Thermometer

im Etui **0127**

Artikel Nummer: 0127wg

Kategorien: Dichte Aräometer

Dichte-Aräometer ohne Thermometer

Gesamtlänge ±180 mm
Skalenwert 0,005 g/ml
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0128-0133

Kategorien: Dichte Aräometer

Artikelnummer	Bereich
0128	0,700 - 0,850
0129	0,850 - 1,000
0130	1,000 - 1,250
0131	1,250 - 1,500
0132	1,500 - 1,750
0133	1,750 - 2,000

Komplette Sätze: 6 Aräometer ohne Thermometer

Gesamtlänge ±180 mm
Skalenwert 0,005 g/ml
Standardtemperatur 20 °C
im Etui **0134**

Artikel Nummer: 0134

Kategorien: Dichte Aräometer

Dichte-Aräometer ohne Thermometer

Gesamtlänge ±270 mm
Skalenwert 0,002 g/ml
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0135-0140

Kategorien: Dichte Aräometer

Artikelnummer	Bereich
0135	0,700 - 0,850
0136	0,850 - 1,000
0137	1,000 - 1,250
0138	1,250 - 1,500
0139	1,500 - 1,750
0140	1,750 - 2,000

Dichte-Aräometer mit Thermometer 0 + 35 °C

Gesamtlänge ±330 mm
Skalenwert 0,002 g/ml
Standardtemperatur 20 °C
Komplette Sätze: 6 Aräometer
mit Thermometer im Etui **0147**

Artikel Nummer: 0141wg - 0147

Kategorien: Dichte Aräometer

Artikelnummer	Bereich
0141wg	0,700 - 0,850
0142wg	0,850 - 1,000
0143wg	1,000 - 1,250
0144wg	1,250 - 1,500
0145wg	1,500 - 1,750
0146wg	1,750 - 2,000
0147	Komplette Sätze

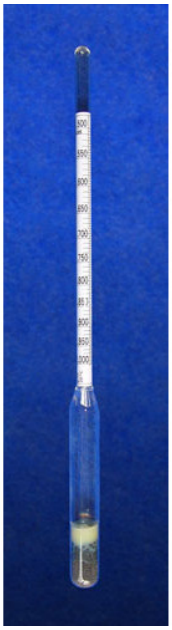

Dichte-Aräometer ohne Thermometer

Gesamtlänge ±300 mm
Skalenwert 0,005 g/ml
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0148-0152

Kategorien: Dichte Aräometer

Artikelnummer	Bereich
0148	0,700 - 1,000
0149	1,000 - 1,300
0150	1,000 - 1,500
0151	1,300 - 1,600
0152	1,500 - 2,000

Dichte-Aräometer mit Thermometer 0 + 35 °C

Gesamtlänge ±350 mm
Skalenwert 0,005 g/ml
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0156wg - 0160wg

Kategorien: Dichte Aräometer

Artikelnummer	Bereich
0156wg	0,700 - 1,000
0157wg	1,000 - 1,300
0158wg	1,000 - 1,500
0159wg	1,300 - 1,600
0160wg	1,500 - 2,000

Dichte-Aräometer ohne Thermometer

Gesamtlänge ±300 mm
Skalenwert 0,01 g/ml
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0164-0168

Kategorien: Dichte Aräometer

Artikelnummer	Bereich
0164	1,000 - 2,000
0165	2,000 - 2,500
0166	2,500 - 3,000
0167	3,000 - 3,500
0168	3,500 - 4,000

Dichte-Aräometer mit Thermometer 0 + 35 °C

Gesamtlänge ± 350 mm
Skalenwert 0,01 g/ml
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0169wg

Kategorien: Dichte Aräometer

Universal-Aräometer ohne Thermometer

Skalenwert 0,01 / 0,02 g/ml
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0170-0172

Kategorien: Dichte Aräometer

Artikelnummer	Bereich
0170	Länge: 160 mm
0171	Länge: 300 mm
0172	Länge: 360 mm

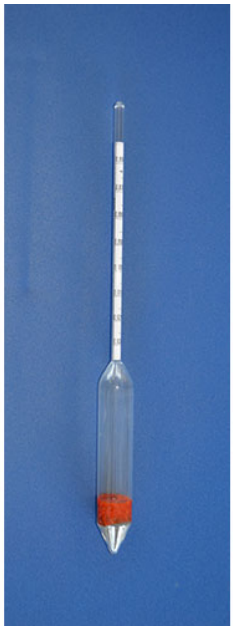

Dichte-Aräometer DIN 12791 ohne Thermometer auf Anfrage

Gesamtlänge ± 240 mm
Skalenwert 0,001 g/cm3
Standardtemperatur 20 °C
auf Anfrage

Kategorien: Dichte Aräometer DIN 12 791

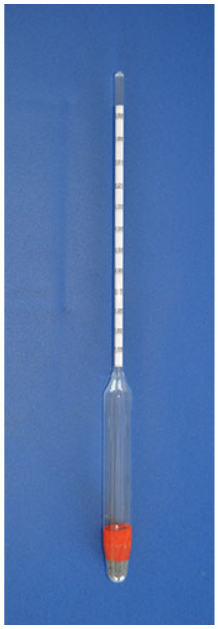

Dichte-Betriebsaräometer DIN 12792 ohne Thermometer auf Anfrage

Gesamtlänge ±325 mm
Skalenwert 0,002 g/cm3
Standardtemperatur 20 °C
auf Anfrage

Kategorien: Dichte Aräometer DIN 12 791

Dichte-Aräometer DIN 12791 Serie L 20 ohne Thermometer

Gesamtlänge ±420 mm
Skalenwert 0,000.2 g/cm3
Standardtemperatur 20 °C

Dichte-Aräometer
DIN 12791 Serie L20/Th
mit Thermometer +10 +25 °C
auf Anfrage

Artikel Nummer: 0173S - 0197S

Kategorien: Dichte Aräometer DIN 12 791

Artikelnummer	Bereich
0173 S	0,60 - 0,62
0174 S	0,62 - 0,64
0175 S	0,64 - 0,66
0176 S	0,66 - 0,68
0177 S	0,68 - 0,70
0178 S	0,70 - 0,72
0179 S	0,72 - 0,74
0180 S	0,74 - 0,76
0181 S	0,76 - 0,78
0182 S	0,78 - 0,80
0183 S	0,80 - 0,82
0184 S	0,82 - 0,84
0185 S	0,84 - 0,86
0186 S	0,86 - 0,88

0187 S	0,88 - 0,90
0188 S	0,90 - 0,92
0189 S	0,92 - 0,94
0190 S	0,94 - 0,96
0191 S	0,96 - 0,98
0192 S	0,98 - 1,00
0193 S	1,00 - 1,02
0194 S	1,02 - 1,04
0195 S	1,04 - 1,06
0196 S	1,06 - 1,08
0197 S	1,08 - 1,10

Dichte-Aräometer DIN 12791 Serie L 50 ohne Thermometer

Gesamtlänge ±335 mm Skalenwert 0,000.5 g/cm3 Standardtemperatur 20 °C Komplette Sätze: 28 Aräometer ohne Thermometer in 2 Etuis **0226 S**

Artikel Number: 0198 - 0226 S

Kategorie: Dichte Aräometer DIN 12 791

Artikelnummer	Bereich
0198	0,60 - 0,65
0199	0,65 - 0,70
0200	0,70 - 0,75
0201	0,75 - 0,80
0202	0,80 - 0,85
0203	0,85 - 0,90
0204	0,90 - 0,95
0205	0,95 - 1,00
0206	1,00 - 1,05
0207	1,05 - 1,10
0208	1,10 - 1,15
0209	1,15 - 1,20
0210	1,20 - 1,25
0211	1,25 - 1,30
0212 S	1,30 - 1,35
0213 S	1,35 - 1,40
0214 S	1,40 - 1,45

0215 S	1,45 - 1,50
0216 S	1,50 - 1,55
0217 S	1,55 - 1,60
0218 S	1,60 - 1,65
0219 S	1,65 - 1,70
0220 S	1,70 - 1,75
0221 S	1,75 - 1,80
0222 S	1,80 - 1,85
0223 S	1,85 - 1,90
0224 S	1,90 - 1.95
0225 S	1,95 - 2,00
0226 S	Komplette Sätze

Dichte-Aräometer DIN 12791 Serie L 50/Th mit Thermometer

0 + 30 °C in 1/2 °C
Gesamtlänge ± 365 mm
Skalenwert 0,000.5 g/cm3
Standardtemperatur 20 °C
prüffähig

Komplette Sätze: 28 Aräometer
mit Thermometer 0 + 30 °C in 2 Etuis **0255**

Artikel Nummer: 0227wg - 0255Swg

Kategorien: Dichte Aräometer DIN 12 791

Artikelnummer	Bereich
0227-wg	0,60 - 0,65
0228-wg	0,65 - 0,70
0229-wg	0,70 - 0,75
0230-wg	0,75 - 0,80
0231-wg	0,80 - 0,85
0232-wg	0,85 - 0,90
0233-wg	0,90 - 0,95
0234-wg	0,95 - 1,00
0235-wg	1,00 - 1,05
0236-wg	1,05 - 1,10
0237-wg	1,10 - 1,15
0238-wg	1,15 - 1,20
0239-wg	1,20 - 1,25
0240-wg	1,25 - 1,30
0241S-wg	1,30 - 1,35
0242S-wg	1,35 - 1,40

0243S-wg	1,40 - 1,45
0244S-wg	1,45 - 1,50
0245S-wg	1,50 - 1,55
0246S-wg	1,55 - 1,60
0247S-wg	1,60 - 1,65
0248S-wg	1,65 - 1,70
0249S-wg	1,70 - 1,75
0250S-wg	1,75 - 1,80
0251S-wg	1,80 - 1,85
0252S-wg	1,85 - 1,90
0253S-wg	1,90 - 1.95
0254S-wg	1,95 - 2,00
0255	Komplette Sätze

Dichte-Aräometer DIN 12791 Serie M 50 ohne Thermometer

Gesamtlänge ±270 mm
Skalenwert 0,001 g/cm3
Standardtemperatur 20 °C

Komplette Sätze: 28 Aräometer
ohne Thermometer im Etui **0284 S**

Artikel Nummer: 0256 - 0284 S

Kategorien: Dichte Aräometer DIN 12 791

Artikelnummer	Bereich
0256	0,60 - 0,65
0257	0,65 - 0,70
0258	0,70 - 0,75
0259	0,75 - 0,80
0260	0,80 - 0,85
0261	0,85 - 0,90
0262	0,90 - 0,95
0263	0,95 - 1,00
0264	1,00 - 1,05
0265	1,05 - 1,10
0266	1,10 - 1,15
0267	1,15 - 1,20
0268	1,20 - 1,25
0269	1,25 - 1,30
0270 S	1,30 - 1,35
0271 S	1,35 - 1,40
0272 S	1,40 - 1,45
0273 S	1,45 - 1,50

0274 S	1,50 - 1,55
0275 S	1,55 - 1,60
0276 S	1,60 - 1,65
0277 S	1,65 - 1,70
0278 S	1,70 - 1,75
0279 S	1,75 - 1,80
0280 S	1,80 - 1,85
0281 S	1,85 - 1,90
0282 S	1,90 - 1.95
0283 S	1,95 - 2,00
0584 S	Komplette Sätze

Dichte-Aräometer DIN 12791 Serie M 50/Th mit Thermometer 0 + 35 °C

Gesamtlänge ±300 mm
Skalenwert 0,001 g/cm3
Standardtemperatur 20 °C

Komplette Sätze: 28 Aräometer
mit Thermometer im Etui **0313 S**"

Artikel Nummer: 0285-wg - 0313 S-wg

Kategorien: Dichte Aräometer DIN 12 791

Artikelnummer	Bereich
0285-wg	0,60 - 0,65
0286-wg	0,65 - 0,70
0287-wg	0,70 - 0,75
0288-wg	0,75 - 0,80
0289-wg	0,80 - 0,85
0290-wg	0,85 - 0,90
0291-wg	0,90 - 0,95
0292-wg	0,95 - 1,00
0293-wg	1,00 - 1,05
0294-wg	1,05 - 1,10
0295-wg	1,10 - 1,15
0296-wg	1,15 - 1,20
0297-wg	1,20 - 1,25
0298-wg	1,25 - 1,30
0299 S-wg	1,30 - 1,35
0300 S-wg	1,35 - 1,40
0301 S-wg	1,40 - 1,45

0302 S-wg	1,45 - 1,50
0303 S-wg	1,50 - 1,55
0304 S-wg	1,55 - 1,60
0305 S-wg	1,60 - 1,65
0306 S-wg	1,65 - 1,70
0307 S-wg	1,70 - 1,75
0308 S-wg	1,75 - 1,80
0309 S-wg	1,80 - 1,85
0310 S-wg	1,85 - 1,90
0311 S-wg	1,90 - 1.95
0312 S-wg	1,95 - 2,00
0313 S"	Komplette Sätze

Dichte-Aräometer DIN 12791 Serie S 5O ohne Thermometer

Gesamtlänge ±190 mm
Skalenwert 0,001 g/cm3
Standardtemperatur 20 °C

Komplette Sätze: 28 Aräometer
ohne Thermometer im Etui **0342 S**

Artikel Nummer: 0314 - 0342 S

Kategorien: Dichte Aräometer DIN 12 791

Artikelnummer	Bereich
0314	0,60 - 0,65
0315	0,65 - 0,70
0316	0,70 - 0,75
0317	0,75 - 0,80
0318	0,80 - 0,85
0319	0,85 - 0,90
0320	0,90 - 0,95
0321	0,95 - 1,00
0322	1,00 - 1,05
0323	1,05 - 1,10
0324	1,10 - 1,15
0325	1,15 - 1,20
0326	1,20 - 1,25
0327	1,25 - 1,30
0328 S	1,30 - 1,35
0329 S	1,35 - 1,40
0330 S	1,40 - 1,45

0331 S	1,45 - 1,50
0332 S	1,50 - 1,55
0333 S	1,55 - 1,60
0334 S	1,60 - 1,65
0335 S	1,65 - 1,70
0336 S	1,70 - 1,75
0337 S	1,75 - 1,80
0338 S	1,80 - 1,85
0339 S	1,85 - 1,90
0340 S	1,90 - 1.95
0341 S	1,95 - 2,00
0342 S	Komplette Sätze

Dichte-Aräometer DIN 12791 Serie M 100 ohne Thermometer

Gesamtlänge ±245 mm
Skalenwert 0,002 g/cm3
Standardtemperatur 20 °C

Komplette Sätze: 14 Aräometer
ohne Thermometer im Etui **0357**

Artikel Nummer: 0343 - 0357

Kategorien: Dichte Aräometer DIN 12 791

Artikelnummer	Bereich
0343	0,60 - 0,70
0344	0,70 - 0,80
0345	0,80 - 0,90
0346	0,90 - 1 ,00
0347	1,00 - 1,10
0350	1,30 - 1,40
0348	1,10 - 1,20
0349	1,20 - 1,30
0351	1,40 - 1,50
0352	1,50 - 1,60
0353	1,60 - 1,70
0354	1,70 - 1,80
0355	1,80 - 1,90
0356	1,90 - 2,00
0357	Komplette Sätze

Dichte-Aräometer DIN 12791 Serie M 100/Th mit Thermometer 0 + 35 °C

Gesamtlänge ±285 mm
Skalenwert 0,002 g/cm3
Standardtemperatur 20 °C

Komplette Sätze: 14 Aräometer
mit Thermometer 0 + 35 °C
im Etui **0372**

Artikel Nummer: 0358wg - 0372wg

Kategorien: Dichte Aräometer DIN 12 791

Artikelnummer	Bereich
0358wg	0,60 - 0,70
0359wg	0,70 - 0,80
0360wg	0,80 - 0,90
0361wg	0,90 - 1 ,00
0362wg	1,00 - 1,10
0365wg	1,30 - 1,40
0363wg	1,10 - 1,20
0364wg	1,20 - 1,30
0366wg	1,40 - 1,50
0367wg	1,50 - 1,60
0368wg	1,60 - 1,70
0369wg	1,70 - 1,80
0370wg	1,80 - 1,90
0371wg	1,90 - 2,00
0372	Komplette Sätze

Sucharäometer DIN 12793 ohne Thermometer

Gesamtlänge ±240 mm
Skalenwert 0,005 g/cm3
Standardtemperatur 20 °C

Komplette Sätze: 4 Aräometer
ohne Thermometer im Etui **0427**

Artikel Nummer: 0423 - 0427

Kategorien: Dichte Aräometer DIN 12 791

Artikelnummer	Bereich
0423	0,60 - 0,85
0424	0,85 - 1,10
0425	1,10 - 1,50
0426	1,50 - 2,00
0427	Komplette Sätze

Dichte-Aräometer für Mineralöle mit Thermometer im Schwimmkörper

Skalenwert 0,001 g/cm3
Standardtemperatur 15 °C

a) mit Thermometer -10 +60 °C
Papierskala ±400 mm

b) mit Thermometer 0 + 100 °C
Papierskala ±440 mm

Artikel Nummer: 0428wg - 0433wg

Kategorien: Dichte Aräometer für Mineralöle

Artikelnummer	Bereich
0428wg	0,610 - 0,700
0429wg	0,680 - 0,770
0430wg	0,750 - 0,840
0431wg	0,820 - 0,910
0432wg	0,890 - 0,990
0433wg	0,980 - 1,100

Dichte-Aräometer für Mineralöle mit Thermometer im Schwimmkörper

Skalenwert 0,001 g/cm3
Standardtemperatur 15 °C

a) mit Thermometer -10 +60 °C
Papierskala ±400 mm

b) mit Thermometer 0 + 100 °C
Papierskala ±440 mm

Artikel Nummer: 0434S-wg -0439S-wg

Kategorien: Dichte Aräometer für Mineralöle

Artikelnummer	Bereich
0434 S-wg	0,610 - 0,700
0435 S-wg	0,680 - 0,770
0436 S-wg	0,750 - 0,840
0437 S-wg	0,820 - 0,910
0438 S-wg	0,890 - 0,990
0439 S-wg	0,980 - 1,100

Dichte-Aräometer für undurchsicht. Mineralöle

Mit Thermometer oberhalb
der Dichteskala im Stengel
Gesamtlänge ±450 mm
Standardtemperatur 15 °C

Artikel Nummer: 0441Swg - 0448Swg

Kategorien: Dichte Aräometer für Mineralöle

Artikelnummer	Bereich
0441Swg	0,750 - 0,840
0442Swg	0,820 - 0,910
0443Swg	0,890 - 0,990
0444Swg	0,980 - 1,100
0445Swg	0,750 - 0,840
0446Swg	0,820 - 0,910
0447Swg	0,890 - 0,990
0448Swg	0,980 - 1,100

Dichte-Aräometer mit Thermometer 0 + 60 °C in 0,5 im Schwimmkörper

Gesamtlänge ± 420 mm
Skalenwert 0,000.5 g/cm3
Standardtemperatur 15 °C

Artikel Nummer: 0450Swg - 0457Swg

Kategorien: Dichte Aräometer für Mineralöle

Artikelnummer	Bereich
0450Swg	0,595 - 0,655
0451Swg	0,645 - 0,705
0452Swg	0,695 - 0,755
0453Swg	0,745 - 0,805
0454Swg	0,795 - 0,855
0455Swg	0,845 - 0,905
0456Swg	0,895 - 0,955
0457Swg	0,945 - 1,005

Dichte-Feinstaräometer für Mineralöle mit Thermometer + 5 + 25 °C in 0,2

Gesamtlänge ±440 mm
Skalenwert 0,0002 g/cm3
Standardtemperatur 15 °C

Artikel Nummer: 0458 S-wg - 0473 S-wg

Kategorien: Dichte Aräometer für Mineralöle

Artikelnummer	Bereich
0458 S-wg	0,695 - 0,715
0459 S-wg	0,715 - 0,735
0460 S-wg	0,735 - 0,755
0461 S-wg	0,755 - 0,775
0462 S-wg	0,775 - 0,795
0463 S-wg	0,795 - 0,815
0464 S-wg	0,815 - 0,835
0465 S-wg	0,835 - 0,855
0466 S-wg	0,855 - 0,875
0467 S-wg	0,875 - 0,895
0468 S-wg	0,895 - 0,915
0469 S-wg	0,915 - 0,935
0470 S-wg	0,935 - 0,955
0471 S-wg	0,955 - 0,975
0472 S-wg	0,975 - 0,995
0473 S-wg	0,995- 1,015

Dichte-Aräometer für Flüssiggas ASTM 101 H - 62 mit Thermometer + 30 + 90 °F

Gesamtlänge ±360 mm
Skalenwert 0,001 g/cm3
Weitere spezielle Ausführungen sind in Sonderanfertigung möglich!

Artikel Nummer: 0477 Swg

Kategorien: ASTM specific gravity Hydrometer

A.P.I. gravity Hydrometer ohne Thermometer

Gesamtlänge ±330 mm
Skalenwert 0,1 °A.P.I.
Standardtemperatur 60 °F

Artikel Nummer: 0478 S - 0487 S
Kategorien: ASTM specific gravity Hydrometer

Artikelnummer	Bereich	ASTM
0478 S	-1 - +11	1 H – 62
0479 S	9 - 21	2 H
0480 S	19 - 31	3 H
0481 S	29 - 41	4 H
0482 S	39 - 51	5 H
0483 S	49 - 61	6 H
0484 S	59 - 71	7 H
0485 S	69 - 81	8 H
0486 S	79 - 91	9 H
0487 S	89 - 101	10 H

A.P.I. gravity Thermo-Hydrometer mit Thermometer im Schwimmkörper

Gesamtlänge ±380 mm
Skalenwert 0,1 °A.P.I.
Standardtemperatur 60 °F

Artikel Nummer: 0488 S-wg - 0497S-wg

Kategorien: ASTM specific gravity Hydrometer

Artikelnummer	Bereich	ASTM
0488 S-wg	-1 - +11	51 H – 62
0489 S-wg	9 - 21	52 H
0490 S-wg	19 - 31	53 H
0491 S-wg	29 - 41	54 H
0492 S-wg	39 - 51	55 H
0493 S-wg	49 - 61	56 H
0494 S-wg	59 - 71	57 H
0495 S-wg	69 - 81	58 H
0496 S-wg	79 - 91	59 H
0497 S-wg	89 - 101	60 H

A.P.I. gravity Thermo-Hydrometer mit Thermometer im Schwimmkörper

Bereich + 30 + 220 °F in 2 °
Gesamtlänge ±380 mm
Skalenwert 0,1 °A.P.I.
Standardtemperatur 60 °F

A.P.I. gravity Hydrometer ohne Thermometer

Gesamtlänge ± 165 mm
Skalenwert 0,1 °A.P.I.
Standardtemperatur 60 °F
auf Anfrage

Artikel Nummer: 0498S-wg - 0501S-wg

Kategorien: ASTM specific gravity Hydrometer

Artikelnummer	Bereich	ASTM
0498 S-wg	-1 - +11	71 H – 62
0499 S-wg	9 - 21	72 H
0500 S-wg	19 - 31	73 H
0501 S-wg	29 - 41	75 H

Specific gravity Hydrometer ohne Thermometer

Gesamtlänge ±330 mm
Skalenwert 0,000.5 spec. gravity
Standardtemperatur 60/60 °F

Artikel Nummer: 0502S - 0520S

Kategorien: ASTM specific gravity Hydrometer

Artikelnummer	Bereich	ASTM
0502 S	0,650 - 0,700	82 H – 62
0503 S	0,700 - 0,750	83 H
0504 S	0,750 - 0,800	84 H
0505 S	0,800 - 0,850	85 H
0506 S	0,850 - 0,900	86 H
0507 S	0,900 - 0,950	87 H
0508 S	0,950 - 1,000	88 H
0509 S	1,000 - 1,050	89 H
0510 S	1,050 - 1,100	90 H
0511 S	1,000 - 1,050	111 H
0512 S	1,150 - 1,100	112 H
0513 S	1,100 - 1,150	113 H
0514 S	1,150 - 1,200	114 H
0515 S	1,200 - 1,250	115 H
0516 S	1,250 - 1,300	116 H
0517 S	1,300 - 1,350	117 H
0518 S	1,350 - 1,400	118 H
0519 S	1,400 - 1,450	119 H
0520 S	1,450 - 1,500	120 H

Specific gravity Hydrometer ohne Thermometer

Gesamtlänge ± 270 mm
Skalenwert 0,001 spec. gravity
Standardtemperatur 60/60 °F

Artikel Nummer: 0521S-0544S

Kategorien: ASTM specific gravity Hydrometer

Artikelnummer	Bereich	ASTM
0521 S	0,650 - 0,700	102 H – 62
0522 S	0,700 - 0,750	103 H
0523 S	0,750 - 0,800	104 H
0524 S	0,800 - 0,850	105 H
0525 S	0,850 - 0,900	106 H
0526 S	0,900 - 0,950	107 H
0527 S	0,950 - 1,000	108 H
0528 S	1,000 - 1,050	125 H
0529 S	1,050 - 1,100	126v
0530 S	1,100 - 1,150	127 H
0531 S	1,150 - 1,200	128 H
0532 S	1,200 - 1,250	129 H
0533 S	1,250 - 1,300	130 H
0534 S	1,300 - 1,350	131 H
0535 S	1,350 - 1,400	132 H
0536 S	1,400 - 1,450	133 H
0537 S	1,450 - 1,500	134 H
0538 S	1,500 - 1,550	135 H

0539 S	1,550 - 1,600	136 H
0540 S	1,600 - 1,650	137 H
0541 S	1,650 - 1,700	138 H
0542 S	1,700 - 1,750	139 H
0543 S	1,750 - 1,800	140 H
0544 S	1,800 - 1,850	141 H

ASTM Soil Hydrometer ohne Thermometer ASTM-Nr. 151 H - 62

Gesamtlänge ±280 mm
Skalenwert 0,001
Standardtemperatur 68/68 °F
Artikel Nummer: 0545
Kategorien: ASTM specific gravity Hydrometer

ASTM-Nr. 152 H - 62

Bereich -5 + 60 g/l
Skalenwert 1 g/l
Standardtemperatur 68 °F
Artikel Nummer: 0546
Kategorien: ASTM specific gravity Hydrometer

Twaddle-Hydrometer ohne Thermometer

Gesamtlänge ± 230 mm
Skalenwert 0,5°
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0547S-0552S

Kategorien: ASTM specific gravity Hydrometer

Artikelnummer	Bereich
0547 S	0 - 26
0548 S	24 - 50
0549 S	48 - 74
0550 S	72 - 104
0551 S	102 - 138
0552 S	136 - 170

Baumé Aräometer ohne Thermometer

Standardtemperatur 15 °C
Skalenwert 1 °Bé
Gesamtlänge ±220 mm

Artikel Nummer: 0560 - 0566

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0560	0 - 10
0561	10 - 20
0562	20 - 30
0563	30 - 40
0564	40 - 50
0565	50 - 60
0566	60 - 70

Baumé Aräometer ohne Thermometer

Standardtemperatur 15 °C
Skalenwert 0,1 °Bé
Gesamtlänge ±260 mm

Artikel Nummer: 0567-0573

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0567	0 - 10
0568	10 - 20
0569	20 - 30
0570	30 - 40
0571	40 - 50
0572	50 - 60
0573	60 - 70

Baumé Aräometer mit Thermometer 0 + 35 °C

Standardtemperatur 15 °C
Skalenwert 1 °Bé
Gesamtlänge ±270 mm

Artikel Nummer: 0574S-wg - 0580S-wg

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0574 S-wg	0 - 10
0575 S-wg	10 - 20
0576 S-wg	20 - 30
0577 S-wg	30 - 40
0578 S-wg	40 - 50
0579 S-wg	50 - 60
0580 S-wg	60 - 70

Baumé Aräometer mit Thermometer 0 + 35 °C

Standardtemperatur 15 °C
Skalenwert 0,1 °Bé
Gesamtlänge ±320 mm

Artikel Nummer: 0581 - 0587

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0581	0 - 10
0582	10 - 20
0583	20 - 30
0584	30 - 40
0585	40 - 50
0586	50 - 60
0587	60 - 70

Baumé Aräometer ohne Thermometer

Standardtemperatur 15 °C
Skalenwert 1 °Bé
Gesamtlänge ± 220 mm

Artikel Nummer: 0588-0592S

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0588	0 - 15
0589	15 - 30
0590	30 - 45
0591 S	45 - 60
0592 S	60 - 75

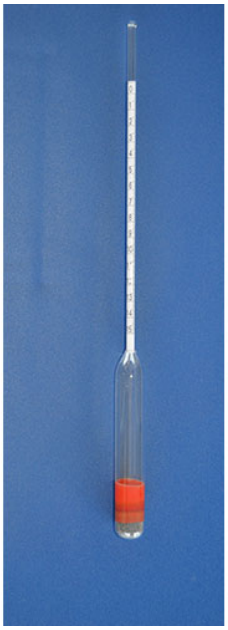

Baumé Aräometer ohne Thermometer

Standardtemperatur 15 °C
Skalenwert 0,1 °Bé
Gesamtlänge ±290 mm

Artikel Nummer: 0593-0597

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0593	0 - 15
0594	15 - 30
0595	30 - 45
0596	45 - 60
0597	60 - 75

Baumé Aräometer mit Thermometer 0 +35 °C

Standardtemperatur 15 °C
Skalenwert 1 °Bé
Gesamtlänge ±280 mm

Artikel Nummer: 0598S-wg - 0602S-wg

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0598 S-wg	0 - 15
0599 S-wg	15 - 30
0600 S-wg	30 - 45
0601 S-wg	45 - 60
0602 S-wg	60 - 75

Baumé Aräometer mit Thermometer 0 +35 °C

Standardtemperatur 15 °C
Skalenwert 0,1 °Bé
Gesamtlänge ±350 mm

Artikel Nummer: 0603S-wg - 0607S-wg

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0603 S-wg	0 - 15
0604 S-wg	15 - 30
0605 S-wg	30 - 45
0606 S-wg	45 - 60
0607 S-wg	60 - 75

Baumé Aräometer ohne Thermometer

Standardtemperatur 15 °C
Skalenwert 1 °Bé
Gesamtlänge ±220 mm

Artikel Nummer: 0608-0613

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0608	0 - 20
0609	10 - 30
0610	20 - 40
0611	30 - 50
0612	40 - 60
0613	50 - 70

Baumé Aräometer ohne Thermometer

Standardtemperatur 15 °C
Skalenwert 0,1 °Bé
Gesamtlänge ±320 mm

Artikel Nummer: 0614-0619

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0614	0 - 20
0615	10 - 30
0616	20 - 40
0617	30 - 50
0618	40 - 60
0619	50 - 70

Baumé Aräometer mit Thermometer 0 +35 °C

Standardtemperatur 15 °C
Skalenwert 1 °Bé
Gesamtlänge +300 mm

Artikel Nummer: 0620S-wg - 0625Swg

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0620 S-wg	0 - 20
0621 S-wg	10 - 30
0622 S-wg	20 - 40
0623 S-wg	30 - 50
0624 S-wg	40 - 60
0625 S-wg	50 - 70

Baumé Aräometer mit Thermometer 0 +35 °C

Standardtemperatur 15 °C
Skalenwert 0,1 °Bé
Gesamtlänge ±400 mm

Artikel Nummer: 0626S-wg - 0631S-wg

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0626 S-wg	0 - 20
0627 S-wg	10 - 30
0628 S-wg	20 - 40
0629 S-wg	30 - 50
0630 S-wg	40 - 60
0631 S-wg	50 - 70

Baumé Aräometer ohne Thermometer

Standardtemperatur 15 °C
Skalenwert 1 °Bé
Gesamtlänge ± 240 mm

Artikel Nummer: 0632-0634S

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0632	0 - 30
0633 S	30 - 60
0634 S	40 - 70

Baumé Aräometer ohne Thermometer

Standardtemperatur 15 °C
Skalenwert 1 °Bé
Gesamtlänge ±280 mm

Artikel Nummer: 0635-0637

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0635	0 - 40
0636	0 - 50
0637	0 - 70

Baumé Aräometer mit Thermometer 0 + 35 °C

Standardtemperatur 15 °C
Skalenwert 1 °Bé
Gesamtlänge ±280/300 mm

Artikel Nummer: 0638wg - 0642wg

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0638wg	0 - 30
0639Swg	30 - 60
0640Swg	40 - 70
0641wg	0 - 50
0642wg	0 - 70

Baumé Aräometer ohne Thermometer

Standardtemperatur 15 °C
Skalenwert 0,1 °Bé
Gesamtlänge ±250 mm

Artikel Nummer: 0643-0646

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0643	0 - 1
0644	0 - 2
0645	0 - 3
0646	0 - 5

Baumé Aräometer mit Thermometer 0 + 35 °C

Standardtemperatur 15 °C
Skalenwert 0,1 °Bé
Gesamtlänge ±300 mm

Artikel Nummer: 0647S-wg - 0650S-wg

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0647wg	0 - 1
0648wg	0 - 2
0649wg	0 - 3
0650wg	0 - 5

Aräometer nach Dr. Ammer für Untersuchungen von Kesselspeisewasser mit Thermometer + 10 + 50 °C und Temperaturkorrektion

Standardtemperatur 20 °C
Skalenwert 0,1 °Bé
Gesamtlänge ± 300 mm

Artikel Nummer: 0651wg - 0653wg

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0651wg	1 - 0 + 1
0652wg	1 - 0 + 2
0653wg	1 - 0 + 3

Aräometer nach Dr. Ammer für Untersuchungen von Kesselspeisewasser mit Thermometer + 10 + 50 °C und Temperaturkorrektion

Skalenwert 0,01 °Bé,
Gesamtlänge ±400 mm
Bereich: 0,5 - 0 + 0,5

Artikel Nummer: 0654wg

Kategorien: Aräometer nach Baumé

Artikelnummer	Bereich
0651wg	1 - 0 + 1
0652wg	1 - 0 + 2
0653wg	1 - 0 + 3

Saccharimeter nach Brix ohne Thermometer

Standardtemperatur 20 °C
Skalenwert 1 °Brix
Gesamtlänge ±220 mm

Artikel Nummer: 0660S-0668S

Kategorien: Saccharimeter für Zuckerlösungen

Artikelnummer	Bereich
0660 S	0 - 10
0661 S	10 - 20
0662 S	20 - 30
0663 S	30 - 40
0664 S	40 - 50
0665 S	50 - 60
0666 S	60 - 70
0667 S	70 - 80
0668 S	80 - 90

Saccharimeter nach Brix ohne Thermometer

Standardtemperatur 20 °C
Skalenwert 0,1 °Brix
Gesamtlänge ±290 mm

Artikel Nummer: 0669-0677S

Kategorien: Saccharimeter für Zuckerlösungen

Artikelnummer	Bereich
0669	0 - 10
0670	10 - 20
0671	20 - 30
0672	30 - 40
0673 S	40 - 50
0674 S	50 - 60
0675 S	60 - 70
0676 S	70 - 80
0677 S	80 - 90

Saccharimeter nach Brix mit Thermometer 0 + 35 °C und Temperaturkorrektion

Standardtemperatur 20 °C
Skalenwert 0,1 °Brix
Gesamtlänge ±350 mm

Artikel Nummer: 0678wg - 0686Swg

Kategorien: Saccharimeter für Zuckerlösungen

Artikelnummer	Bereich
0678wg	0 - 10
0679wg	10 - 20
0680wg	20 - 30
0681wg	30 - 40
0682Swg	40 - 50
0683Swg	50 - 60
0684Swg	60 - 70
0685Swg	70 - 80
0686Swg	80 - 90

Saccharimeter nach Brix ohne Thermometer

Standardtemperatur 20 °C
Skalenwert 1 °Brix
Gesamtlänge ±230 mm

Artikel Nummer: 0687-0689

Kategorien: Saccharimeter für Zuckerlösungen

Artikelnummer	Bereich
0687	0 - 30
0688	30 - 60
0689	60 - 90

Saccharimeter nach Brix mit Thermometer 0 + 35 °C und Temperaturkorrektion

Standardtemperatur 20 °C
Skalenwert 1 °Brix
Gesamtlänge ±300 mm

Artikel Nummer: 0690S-wg - 0692S-wg

Kategorien: Saccharimeter für Zuckerlösungen

Artikelnummer	Bereich
0690 S-wg	0 - 30
0691 S-wg	30 - 60
0692 S-wg	60 - 90

Bierwürze-Saccharimeter mit Thermometer + 4 + 26 °C : 0,2

mit Temperaturkorrektion P.T.R. l
Gesamtlänge ±400/500 mm
Skalenwert 0,1 %
Standardtemperatur 20°C

Artikel Nummer: 0700wg - 0706Swg

Kategorien: Saccharimeter für Bierwürze

Artikelnummer	Bereich %
0700 wg	0 - 20 %
0701 S-wg	0 - 24 %
0702 S-wg	0 - 10 %
0703 S-wg	10 - 20 %
0704 S-wg	20 - 30 %
0705 S-wg	0 - 15%
0706 S-wg	10 - 25 %

Bierwürze-Saccharimeter, Sudhausspindel mit Thermometer + 5 + 25 °C : 0,2

mit Temperaturkorrektion
Gesamtlänge ±410 mm
Skalenwert 0,1 %
Standardtemperatur 20°C

Artikel Nummer: 0707wg - 0711wg

Kategorien: Saccharimeter für Bierwürze

Artikelnummer	Bereich %
0707wg	0 - 5 %
0708wg	5 - 10 %
0709wg	10 - 15 %
0710wg	15 - 20 %
0711wg	20 - 25 %

Taschen-Saccharimeter für die Endvergärung mit Thermometer 0 + 30 °C : 1

mit Temperaturkorrektion
Gesamtlänge ±260 mm
Skalenwert 0,1 %
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0712wg - 0714wg

Kategorien: Saccharimeter für Bierwürze

Artikelnummer	Bereich %
0712wg	0 - 7 %
0713wg	7 - 14 %
0714wg	14 - 21 %

Labor-Saccharimeter für Bierwürze mit Thermometer + 3 + 30 °C : 0,5

mit Temperaturkorrektion
Gesamtlänge ±290 mm
Skalenwert 0,05 %
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0715S - 0721S

Kategorien: Saccharimeter für Bierwürze

Artikelnummer	Bereich %
0715S	0 - 3 %
0716S	3 - 6 %
0717S	6 - 9 %
0718S	9 - 12 %
0719S	12 - 15 %
0720S	15 - 18 %
0721S	18 - 21 %

Normal-Saccharimeter für Bierwürze mit Thermometer + 5 + 25 °C : 0,2

mit Temperaturkorrektion
Gesamtlänge ±420 mm
Skalenwert 0,05 %
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0722S-wg - 0728S-wg

Kategorien: Saccharimeter für Bierwürze

Artikelnummer	Bereich %
0722 S-wg	0 - 3 %
0723 S-wg	3 - 6 %
0724 S-wg	6 - 9 %
0725 S-wg	9 - 12 %
0726 S-wg	12 - 15 %
0727 S-wg	15 - 18 %
0728 S-wg	18 - 21 %

Saccharimeter zur Malzanalyse mit Thermometer + 7 +26 °C : 0,2

mit Temperaturkorrektion
Gesamtlänge +420 mm
Skalenwert 0,01 %
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0729S-wg - 0740S-wg

Kategorien: Saccharimeter für Bierwürze

Artikelnummer	Bereich %
0729 S-wg	0 - 1 %
0730 S-wg	1 - 2 %
0731 S-wg	2 - 3 %
0732 S-wg	3 - 4 %
0733 S-wg	4 - 5 %
0734 S-wg	5 - 6 %
0735 S-wg	6 - 7 %
0736 S-wg	7 - 8 %
0737 S-wg	8 - 9 %
0738 S-wg	9 - 10 %
0739 S-wg	10 - 11 %
0740 S-wg	11 - 12 %

Dichte-Aräometer für Bierwürze mit Thermometer + 5 + 25 °C : 0,2

mit Temperaturkorrektion
Gesamtlänge ±380/400 mm
Skalenwert 0,0002 g/cm3
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0741S-wg - 0745S-wg

Kategorien: Saccharimeter für Bierwürze

Artikelnummer	Bereich
0741 S-wg	0,998.4 - 1,003.6
0742 S-wg	1.001.4 - 1,015.5
0743 S-wg	1,013.4 - 1,027.6
0744 S-wg	1,025.4 - 1,039.6
0745 S-wg	1,037.0 - 1,050.0

Bottichspindeln ohne Thermometer

Gesamtlänge ±650 mm
Skalenwert 0,1 %
Standardtemperatur 6 °C

Artikel Nummer: 0746 S - 0747 S

Kategorien: Saccharimeter für Bierwürze

Artikelnummer	Bereich %
0746 S	0 - 10 %
0747 S	10 - 20 %

Alkoholometer nach DIN 12 803 mit Thermometer + 5 + 25 °C : 0,2

Skalenwert 0,1 %
Standardtemperatur 20 °C
Gesamtlänge ±330 mm

Artikel Nummer: 0750wg - 0791wg

Kategorien: Alkoholometer / EG, bei 20°C

Artikelnummer	Kurzzeichen	Kalibrierung	Bereich %
0750wg	Vol. 01	Prüffähig	0 - 5 %
0751wg	Vol. 02	Prüffähig	5 - 10 %
0752wg	Vol. 03	Prüffähig	10 - 15 %
0753wg	Vol. 04	Prüffähig	15 - 20 %
0754wg	Vol. 05	Prüffähig	20 - 25 %
0755wg	Vol. 06	Prüffähig	25 - 30 %
0756wg	Vol. 07	Prüffähig	30 - 35 %
0757wg	Vol. 08	Prüffähig	35 - 40 %
0758wg	Vol. 09	Prüffähig	40 - 45 %
0759wg	Vol. 10	Prüffähig	45 - 50 %
0760wg	Vol. 11	Prüffähig	50 - 55 %
0761wg	Vol. 12	Prüffähig	55 - 60 %
0762wg	Vol. 13	Prüffähig	60 - 65 %
0763wg	Vol. 14	Prüffähig	65 - 70 %
0764wg	Vol. 15	Prüffähig	75 -80 %
0765wg	Vol. 16	Prüffähig	70 - 75 %
0766wg	Vol. 17	Prüffähig	80 - 85 %

0767wg	Vol. 18	Prüffähig	85 - 90 %
0768wg	Vol. 19	Prüffähig	90 - 95 %
0769wg	Vol. 20	Prüffähig	95 - 100 %
0770wg	Vol. 21	Prüffähig	98 - 103 %
0771wg	Vol. 01	Werkprüfschein	0 - 5 %
0772wg	Vol. 02	Werkprüfschein	5 - 10 %
0773wg	Vol. 03	Werkprüfschein	10 - 15 %
0774wg	Vol. 04	Werkprüfschein	15 - 20 %
0775wg	Vol. 05	Werkprüfschein	20 - 25 %
0776wg	Vol. 06	Werkprüfschein	25 - 30 %
0777wg	Vol. 07	Werkprüfschein	30 - 35 %
0778wg	Vol. 08	Werkprüfschein	35 - 40 %
0779wg	Vol. 09	Werkprüfschein	40 - 45 %
0780wg	Vol. 10	Werkprüfschein	45 - 50 %
0781wg	Vol. 11	Werkprüfschein	50 - 55 %
0782wg	Vol. 12	Werkprüfschein	55 - 60 %
0783wg	Vol. 13	Werkprüfschein	60 - 65 %
0784wg	Vol. 14	Werkprüfschein	65 - 70 %
0785wg	Vol. 15	Werkprüfschein	70 - 75 %
0786wg	Vol. 16	Werkprüfschein	75 -80 %
0787wg	Vol. 17	Werkprüfschein	80 - 85 %
0788wg	Vol. 18	Werkprüfschein	85 - 90 %
0789wg	Vol. 19	Werkprüfschein	90 - 95 %
0790wg	Vol. 20	Werkprüfschein	90 - 95 %
0791wg	Vol. 21	Werkprüfschein	98 - 103 %

Alkoholometer nach EG-Richtlinien ohne Thermometer

Skalenwert 0,1 %
Standardtemperatur 20 °C
Gesamtlänge ±370 mm

Artikel Nummer: 0792S - 0801S

Kategorien: Alkoholometer / EG, bei 20°C

Artikelnummer	Bereich %
0792 S	0 - 10 %
0793 S	10 - 20 %
0794 S	20 - 30 %
0795 S	30 - 40 %
0796 S	40 - 50 %
0797 S	50 - 60 %
0798 S	60 - 70 %
0799 S	70 - 80 %
0800 S	80 - 90 %
0801 S	90 - 100 %

Alkoholometer nach EG-Richtlinien mit Thermometer +5 +25°C : 0,2

Skalenwert 0,1 %
Standardtemperatur 20 °C
Gesamtlänge ±410 mm,

Artikel Nummer: 0802S-wg - 0811S-wg

Kategorien: Alkoholometer / EG, bei 20°C

Artikelnummer	Bereich %
0802 S-wg	0 - 10 %
0803 S-wg	10 - 20 %
0804 S-wg	20 - 30 %
0805 S-wg	30 - 40 %
0806 S-wg	40 - 50 %
0807 S-wg	50 - 60 %
0808 S-wg	60 - 70 %
0809 S-wg	70 - 80 %
0810 S-wg	80 - 90 %
0811 S-wg	90 - 100 %

Alkoholometer nach EG-Richtlinien ohne Thermometer

Skalenwert 0,1 %

Standardtemperatur 20 °C

Gesamtlänge ±410 mm, eichfähig

Artikel Nummer: c

Kategorien: Alkoholometer / EG, bei 20°C

Artikelnummer	Bereich %
0812	0 - 5 %
0813	5 - 10 %
0814	10 - 15 %
0815	15 - 20 %
0816	20 - 25 %
0817	25 - 30 %
0818	30 - 35 %
0819	35 - 40 %
0820	40 - 45 %
0821	45 - 50 %
0822	50 - 55 %
0823	55 - 60 %
0824	60 - 65 %
0825	65 - 70 %
0826	70 - 75 %
0827	75 -80 %
0828	80 - 85 %

0829	85 - 90 %
0830	90 - 95 %
0831	95 - 100 %

Alkoholometer für 100 ml Prüfflüssigkeit mit Thermometer + 10 + 25 °C : 0,2

Gesamtlänge ±260 mm
Skalenwert 0,1 %
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0832S-wg - 0848S-wg

Kategorien: Alkoholmeter für Vol. %

Artikelnummer	Bereich
0832 S-wg	0 - 7 %
0833 S-wg	5 - 12 %
0834 S-wg	10 - 17 %
0835 S-wg	16 - 23 %
0836 S-wg	22 - 29 %
0837 S-wg	28 - 35 %
0838 S-wg	34 - 41 %
0839 S-wg	40 - 47 %
0840 S-wg	46 - 53 %
0841 S-wg	52 - 59 %
0842 S-wg	58 - 65 %
0843 S-wg	64 - 71 %
0844 S-wg	70 - 77 %
0845 S-wg	76 - 83 %
0846 S-wg	82 - 89 %
0847 S-wg	88 - 95 %
0848 S-wg	94 - 101 %

Alkoholometer in Standardausführung ohne Thermometer

Gesamtlänge ±270/290 mm
Skalenwert 1 %

Artikel Nummer: 0850-0854

Kategorien: Alkoholmeter für Vol. %

Artikelnummer	Bereich
0850	0 - 100 % vol. 20 °C
0851	0 - 100 % Richter & Tralles 20 °C
0852	0 - 100 % Gay-Lussac 15 °C
0853	0 - 100/10-45 Gay-L. & Cartier 15 °C
0854	0 - 100 % vol. 20 °C ± 160 mm

Alkoholometer in Standardausführung mit Thermometer 0 + 35 °C

Gesamtlänge ±300/320 mm Skalenwert 1 %

Artikel Nummer: 0857wg - 0859wg

Kategorien: Alkoholmeter für Vol. %

Artikelnummer	Bereich
0857wg	0 - 100 % Gay-Lussac 15°C
0858wg	0 - 100/10-45 Gay-L. & Cartier 15°C
0859wg	0 - 100 % vol. 20°C ± 180 mm

Alkoholometer in Standardausführung mit Wg.-Thermometer 0 + 35 °C

mit Temperaturkorrektion
Gesamtlänge ±320 mm
Skalenwert 1 %

Artikel Nummer: 0860wg - 0861wg

Kategorien: Alkoholmeter für Vol. %

Artikelnummer	Bereich
0860wg	0 - 100 % vol. 20 °C
0861wg	0 - 100 % Richter & Tralles 20 °C

Vorlage-Alkoholometer ohne Thermometer

Gesamtlänge ±230 mm
Rundteilung mit dreifacher Zahlenreihe
Bereich: 0 - 100 % vol.

Artikel Nummer: 0862

Kategorien: Alkoholmeter für Vol. %

Alkoholometer mit Thermometer 0 + 35 °C

Gesamtlänge ±200 mm
Skalenwert 1 %
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0863wg

Kategorien: Alkoholmeter für Vol. %

Prüfgerät für Alkohol-Wasser-Mischungen in Druckereien

mit Alkoholometer 0 - 30 % vol.
mit Thermometer, Glaspipette,
Ansaugball, Gummistopfen,
Auslaufspitze,
komplett im Karton

Artikel Nummer: 0864wg

Kategorien: Alkoholmeter für Vol. %

Vinometer

Kapillare mit Trichter
Gesamtlänge ±130 mm
Bereich:0 - 25 % vol.

Artikel Nummer: 0865

Kategorien: Alkoholmeter für Vol. %

Alkoholometer für Volumenkonzentration mit Thermometer 0 + 30 °C

Gesamtlänge ±460 mm
Standardtemperatur 20 °C
prüffähig

Artikel Nummer: 0866wg - 0869wg

Kategorien: Alkoholmeter für Vol. %

Artikelnummer	Bereich
0866wg	0 - 100 % : 1 %
0867wg	10 - 67 % : 0,5 %
0868wg	65 - 100 % : 0,2 %
0869wg	90 - 100 % : 0,1 %

Amtliche Alkoholtafeln

Artikel Nummer: 0870

Kategorien: Alkoholmeter für Vol. %

Tafel 1 zur Ermittlung der Volumenkonzentration des Alkohols bei 20 °C aus der Ablesung des Alkoholometers und der Meßtemperatur.
Tafel 2 zur Ermittlung des Alkoholvolumens bei 20 °C in Litern, das in 1000 kg Alkohol-Wasser-Mischung enthalten ist, aus der Volumenkonzentration bei 20°C.
Tafel 3 zur Ermittlung des Alkoholvolumens bei 20 °C in Litern, das in 1000 l (= 1 m3) Alkohol-Wasser-Mischung enthalten ist, aus der Volumenkonzentration bei 20 °C und der Meßtemperatur.
Tafel 4 zur Ermittlung des Massengehalts des Alkohols aus der Volumenkonzen-tration bei 20 °C.
Tafel 5 zur Ermittlung der Volumenkonzentration des Alkohols bei 20 °C aus dem Massengehalt.
Tafel 6 zur Ermittlung der Volumenkonzentration bei 20 °C, der Massenkon-zentration bei 20 °C, des Massengehalts des Alkohols aus der Dichte einer Alkohol-Wasser-Mischung bei 20 °C.
Tafel 7 zur Ermittlung der Massenkonzentration von alkoholfreiem Extrakt bei 20 °C aus der Dichte der Lösung bei 20°C, der Extrakt als reine Sacharose angegeben.

Mostwaage nach Oechsle 0871 Standardausführung

ohne Thermometer
Gesamtlänge ±270 mm
Skalenwert 1°
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0871

Kategorien: Spezial-Aräometer

Mostwaage nach Oechsle mit WG.-Thermometer 0 + 35 °C

mit Temperaturkorrektion
Gesamtlänge ±320 mm
Skalenwert 1°
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0873wg

Kategorien: Spezial-Aräometer

Dichte-Aräometer zur Untersuchung von Bodenproben und Korngrößenverteilung nach Casagrande, Din 18 123

ohne Thermometer
Gesamtlänge ±350 mm
Skalenwert 0,0005 g/ml
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0874

Kategorien: Spezial-Aräometer

Leimprober nach Suhr

mit Temperaturkorrektion im Stengel
Gesamtlänge ±420 mm
Skalenwert 1 %
Standardtemperatur 75 °C

Artikel Nummer: 0875wg

Kategorien: Spezial-Aräometer

Aräometer für Seewasser 1.000 - 1.040 g/ml ohne Thermometer

Skalenwert 0,001
Standardtemperatur 15 °C
mit 2 roten Marken

Artikel Nummer: 0876

Kategorien: Spezial-Aräometer

Aräometer für Seewasser 1.000 - 1.040 g/ml mit Thermometer

Skalenwert 0,001
Standardtemperatur 15 °C
mit 2 roten Marken

Artikel Nummer: 0877wg

Kategorien: Spezial-Aräometer

Aräometer für Kochsalz nach Bischoff 15 °C

0 - 27 : 1°
ohne Thermometer

Artikel Nummer: 0878

Kategorien: Spezial-Aräometer

Lakeprober ohne Thermometer

0 - 25 Bé : 1°
mit roten Marken

Artikel Nummer: 0879

Kategorien: Spezial-Aräometer

Salinometer (Marinemodell) 0 - 4 / 32

Artikel Nummer: 0880

Kategorien: Spezial-Aräometer



Aräometer für Kalilauge

0 - 50 Bé : 1° 15°C

Artikel Nummer: 0881

Kategorien: Spezial-Aräometer

Aräometer für Kalkmilch Ca(OH)2

0 - 340 g/l : 5 g/l 20 °C

Artikel Nummer: 0882

Kategorien: Spezial-Aräometer

Zuckerprober

0 - 50 Bé : 1°
Gesamtlänge ±150 mm

Artikel Nummer: 0883

Kategorien: Spezial-Aräometer

Spezial-Aräometer ohne Thermometer

Gesamtlänge 250 - 280 mm
Andere spezielle Ausführungen sind lieferbar!
Wir bitten um Ihre Anfrage.

Artikel Nummer: 0884-0897

Kategorien: Spezial-Aräometer

Artikelnummer	Bereich
0884	Ammoniak 20 °C 0 - 35 : 0,5 %
0885	Essigsäure 15 °C 0 - 75 : 1 %
0886	Natriumchloridsole 15 °C 0 - 26 : 1 %
0887	Natronlauge 15 °C 0 - 27 : 1 %
0888	Natronlauge 15 °C 25 - 50 : 1 %
0889	Natronlauge 15 °C 0 - 10 : 0,1 %
0890	Phosphorsäure 20 °C 0 - 31 : 1 %
0891	Salpetersäure 15 °C 0 - 47 : 1 %
0892	Salpetersäure 15 °C 45 - 96 : 1 %
0893	Salzsäure 15 °C 0 - 10 : 0,1 %
0894	Salzsäure 15 °C 0 - 39 : 1 %
0895	Schwefelsäure 15 °C 0 - 45 : 1 %
0896	Schwefelsäure 15 °C 45 - 95 : 1 %
0897	Wasserstoffsuperoxyd 15 °C 0 - 30 : 1 %

Aräometer für Akku-Säureprüfer

1,10 - 1,30 g/ml
mit 3 Farbfeldern
Gesamtlänge ±100 mm

Artikel Nummer: 0898

Kategorien: Spezial-Aräometer

Akku-Säureprüfer

mit Glaszylinder
Ansaugball
komplett im Karton

Artikel Nummer: 0899-0900

Kategorien: Spezial-Aräometer

Artikelnummer	Modell
0899	Standardmodell
0900	unzerbrechlichem Kunststoffzylinder

Frostschutzprüfer für Glysantin und ähnliche Frostschutzmittel

Aräometer mit Thermometer 0 + 60 °C
mit Glaszylinder
Ansaugball
komplett im Karton

Artikel Nummer: 0902wg

Kategorien: Spezial-Aräometer

Frostschutzprüfer COLDAMAT

mit Aräometer im Glaszylinder
außenliegendes Thermometer
und Korrekturtabelle
komplett im Karton

Artikel Nummer: 0903

Kategorien: Spezial-Aräometer

Urinprober nach Dr. Vogel 20 °C

Bereich: 1,000 - 1,060
Gesamtlänge ±90 mm
Skalenwert 0,002 g/ml

Artikel Nummer: 0905

Kategorien: Spezial-Aräometer

Urinprober nach Dr. Vogel 20 °C 0906

Gesamtlänge ±150 mm
Skalenwert 0,001 g/ml

Artikel Nummer: 0906

Kategorien: Spezial-Aräometer

Urinprober nach Dr. Vogel 20 °C mit Thermometer 0 + 35 °C

Gesamtlänge ±170 mm
Skalenwert 0,001 g/ml

Artikel Nummer: 0907 wg

Kategorien: Spezial-Aräometer

Urinprober nach Schlagintweit 20 °C

ohne Thermometer
Gesamtlänge ±90 mm
Skalenwert 0,001 g/ml

Artikel Nummer: 0908

Kategorien: Spezial-Aräometer

Urinprober nach Schlagintweit 20 °C

ohne Thermometer
Skalenwert 0,001 g/cm3 20 °C
Gesamtlänge ± 160 mm

Artikel Nummer: 0909 S

Kategorien: Spezial-Aräometer

Urinprober nach Schlagintweit 20 °C

mit Thermometer 0 + 35 °C

Gesamtlänge ±200 mm

Artikel Nummer: 0910 SWG

Kategorien: Spezial-Aräometer

Aräometer nach Dichte für Milch nach DIN 10 290 mit Thermometer

+ 5 + 25 °C im Stengel
Gesamtlänge ±310 mm
Skalenwert 0,0005 g/cm3
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0912 S-wg

Kategorien: Spezial-Aräometer

Aräometer nach Dichte für Buttermilchserum nach DIN 10230 ohne Thermometer

Gesamtlänge ±250 mm
Skalenwert 0,0002 g/cm3
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0913 S

Kategorien: Spezial-Aräometer

Lactodensimeter nach Gerber mit Thermometer 0 + 35 °C im Stengel

Gesamtlänge ±320 mm
Skalenwert 0,0005 g/ml
Standardtemperatur 20°C

Artikel Nummer: 0914 S-wg

Kategorien: Spezial-Aräometer

Lactodensimeter nach Quevenne 15 - 40 : 1 ° ohne Thermometer

ohne Thermometer
Gesamtlänge ±220 mm

Artikel Nummer: 0915

Kategorien: Spezial-Aräometer

Lactodensimeter nach Quevenne 15 - 40 : 1 ° mit Thermometer

mit Thermometer
0 + 40 °C im Stengel
Gesamtlänge ±270 mm

Artikel Nummer: 0916wg

Kategorien: Spezial-Aräometer

Lactodensimeter für Kondensmilch mit Thermometer 0 + 35 °C im Körper

Gesamtlänge ±320 mm
Skalenwert 0,001 g/ml
Standardtemperatur 20 °C

Artikel Nummer: 0917S-wg - 0918S-wg

Kategorien: Spezial-Aräometer

Artikelnummer	Bereich
0917 S-wg	1,000 - 1,100
0918 S-wg	1,100 - 1,200



Standzylinder aus Glas

Artikel Nummer: 0920-0922

Kategorien: Wichtiges Zubehör

Artikelnummer	äußere Höhe/Ø x innerer Ø
0920	300 x 30 mm
0921	400 x 40 mm
0922	500 x 50 mm

Aräometerzylinder aus Polypropylen mit Überlaufgefäß

Temperaturbeständig bis ca. 135 °C
Höhe ±352 mm, innerer Ø ±55 mm

Artikel Nummer: 0923

Kategorien: Wichtiges Zubehör

Kardanische Aufhängung für Glaszylinder

Ring Ø 62 mm
zur Aufnahme eines Prüfzylinders
mit 54 mm Innen-Ø

Artikel Nummer: 0925

Kategorien: Wichtiges Zubehör

Gestell zum schrägen Aufstellen von 4 Aräometern

aus grauem PVC
säurefest
für Aräometer bis 30 mm Ø

Artikel Nummer: 0926

Kategorien: Wichtiges Zubehör

Allgemeine Verkaufsbedingungen und Lieferbedingungen

I Allgemeines

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen haben Geltung für sämtliche – auch zukünftige – Verträge mit dem Kunden, auf andere Bedingen oder Nebenabreden, **insbesondere AGBs des Kunden kann sich dieser nur bei unverzüglich erfolgter Bestätigung unsererseits** berufen. Die Vertragssprache ist deutsch. Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Verbesserungen unserer Erzeugnisse bleiben vorbehalten. Die für die Vertragsabwicklung notwendigen Daten werden in unserer EDV gespeichert. Aufrechnung durch den Kunden oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes sind ausschließlich mit unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen zulässig. Für unsere Aufträge gelten folgende Mindermengenzuschläge:

1 – 2 Stück + 60 % MMZ bei Standardware
3 – 5 Stück + 40 % MMZ bei Standardware
6 – 9 Stück + 20 % MMZ bei Standardware

1 – 2 Stück + 100% MMZ bei Soderanfertigungen
3 – 5 Stück + 60% MMZ bei Soderanfertigungen
6 – 10 Stück + 40% MMZ bei Soderanfertigungen
11 – 20 Stück + 20% MMZ bei Soderanfertigungen
Gerichtsstand ist Hofgeismar. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

II Lieferung

Erfüllungsort ist Hofgeismar. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Lieferung unser Werk verlassen hat.

III Lieferzeiten, Verzug

Vereinbarte Lieferfristen beginnen ab Zugang unserer Auftragsbestätigung beim Kunden zu laufen, frühestens allerdings, nachdem sämtliche vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen etc. und zu klärenden technischen Vorfragen eingegangen bzw. erledigt sind. Lieferverzögerungen von zwei Wochen haben keine Rechtsfolgen. Höhere Gewalt, Streiks, Aussperrungen, Betriebsstörungen, Mangel an Rohstoffen, Lieferschwierigkeiten der Zulieferer oder zusätzliche oder geänderte Kundenwünsche bezüglich der Leistungen verlängern die Lieferfristen entsprechend. Vorgenannte Umstände führen auch dann nicht zu einem Vertretenmüssen unsererseits, wenn sei während eines bereits bestehenden Verzuges eintreten. Hinsichtlich des Verzuges unsererseits ist die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Verzug tritt grundsätzlich nur durch schriftliche Mahnung des Kunden ein. Die Haftung für Verzugsschäden ist auf 15 % des Lieferwertes beschränkt.

IV Preise, Zahlungsbedingungen

Preise verstehen sich zuzüglich ggf. Umsatzsteuer und gelten ab Werk. Kosten für Verpackung sowie Transport-, Fracht- und Versicherungskosten gehen zu Lasten des Kunden. Rechnungen sind fällig innerhalb von 30 Tagen rein netto. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung wird ein Skonto in Höhe von 2% der Rechnungssumme gewährt. Bei vereinbarter Rücksendung mangelfreier Ware wird dem Kunden ein Prüf- und Abwicklungsaufwand in Höhe von 20 % des Rechnungsbetrages (mindestens 10 €) berechnet. Bei Zahlungsverzug des Kunden werden unsere sämtlichen Forderungen gegen ihn sofort fällig und wir sind zu weiteren Lieferungen aus laufenden Lieferverträgen nicht mehr verpflichtet. Das gleiche gilt bei Nichteinlösung von Wechseln oder Schecks, Nichterfolg bzw. Rückruf von Abbuchungsauftrag/Einzugsermächtigung, Zahlungseinstellung oder Insolvenz des Kunden. Verrechnungen unsererseits, auch vor Fälligkeit unserer Forderungen gegen den Kunden, bleiben ausdrücklich vorbehalten.

V Eigentumsvorbehalt, Vorausabtretung

Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher unserer gegen den Kunden bestehenden Forderungen unser Eigentum. Der Kunde darf Vorbehaltsware nicht

verbrauchen oder mit anderen Sachen verbinden, an denen Rechte Dritter bestehen. Wird Vorbehaltsware dennoch durch Verbindung mit anderen Gegenständen Bestandteil einer neuen Sache, so entsteht an dieser unmittelbar quotenmäßig Miteigentum unsererseits. Unsere Miteigentumsquote richtet sich nach dem Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache zum Zeitpunkt der Verbindung. Eine Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im Wege der normalen Geschäftstätigkeit ist nur dann gestattet, soweit Ansprüche aus der Weiterveräußerung nicht abgetreten, verpfändet oder anderweitig belastet sind. Der Kunde tritt uns die Ansprüche gegen seine Abnehmer aus der Veräußerung von Vorbehaltsware und/oder neu gebildeten Sachen in Höhe unserer Rechnung für die Vorbehaltsware bereits im Voraus zur Sicherung ab. Solange der Kunde nicht mit der Bezahlung der Vorbehaltsware in Verzug gerät, kann er die abgetretenen Forderungen im ordnungsgemäßen Geschäftsgang einziehen. Den anteiligen Erlös darf er jedoch nur zur Bezahlung der Vorbehaltsware an uns verwenden. Über Pfändungen sowie Beschlagnahmen der Vorbehalts- oder Miteigentumsware oder sonstige Verfügungen durch Dritte hat der Kunde uns unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Bei Zahlungsverzug und Pfändung oder Beschlagnahme der Vorbehaltsware oder bei Weiterveräußerung bzw. Verbindung oder Vermischung derselben sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, beim Kunden noch vorhandene Vorbehaltsware herauszuverlangen und die abgetretenen Forderungen selbst einzuziehen. Zur Feststellung unserer Rechte können wir sämtliche unsere Vorbehaltsrechte betreffenden Unterlagen/Bücher des Kunden durch eine zu Berufsverschwiegenheit verpflichtete Person einsehen lassen.

VI Gewährleistung

Die geschuldete Beschaffenheit, Haltbarkeit und Verwendung unserer Lieferware richtet sich ausschließlich nach der schriftlich vereinbarten Spezifikation, Produktbeschreibung und/oder Bedienungsanleitung. Darüber hinausgehende Angaben insbesondere in Vorgesprächen, Werbung und/oder in Bezug genommene industrielle Normen werden nur durch ausdrückliche schriftliche Einbeziehung Vertragsbestandteil. Wir haften nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass der Kunde die Waren zu anderen, als die durch schriftliche Vereinbarung bzw. Produktbeschreibung Zwecken vorgesehen, verwendet. Bei Werkstoff- oder Konstruktionsvorschriften des Kunden haften wir nicht für Eignung oder Zulässigkeit der gewünschten Werkstoffe oder Konstruktionen. Bei nicht eichfähigen Ausführungen von Waren gelten Abweichungen innerhalb der doppelten Eichfehlergrenze noch als vertragsgerecht. Eine Haftung für Schäden durch unsachgemäßer Behandlung, Verwendung, Wartung und Bedienung der Lieferware oder für Folgen normaler Abnutzung von Verschleißteilen sowie Bruch von Glas- und Keramikteilen, für die Folgen chemischer, elektrochemischer oder elektrischer Einflüsse oder bei Nichtbeachten der Bedienungsanleitung ist ausgeschlossen. Mängelansprüche verjähren in einem Jahr, soweit das Gesetz nicht zwingend längere Fristen vorschreibt. Der Kunde hat die Lieferware nach Erhalt unverzüglich – auch auf Produktsicherheit – sorgfältig zu überprüfen und offensichtliche Mängel unverzüglich schriftlich zu rügen, versteckte Mängel unverzüglich nach Entdeckung. Transportschäden hat der Kunde sofort beim Überbringer anzumelden. Bei Nichtbeachtung der Prüf- und Rügepflicht sind Mängelansprüche des Kunden ausgeschlossen. Auf Ersatz von Sach- und Vermögensschäden haften wir nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Für nicht an der Lieferware selbst entstehende Sach- und Vermögensschäden haften wir nur, wenn uns der Kunde bei Vertragsschluss schriftlich auf ihre mögliche Gefahr hinweist und wir im Hinblick darauf schriftlich eine besondere Einstandspflicht übernehmen. Unsere Haftung ist insoweit auf den von uns bei Vertragsschluss voraussehbaren typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine Haftung für Mängel oder Fehler bei der durch uns auf Kundenwunsch beauftragten Eichung von Waren ist ausgeschlossen. Die Gewährleistungsfrist für nachgelieferte Ware endet mit Ablauf der für die ursprüngliche Lieferware geltenden Frist. Die Haftungsbeschränkung gilt auch soweit die Haftung für Erfüllungsgehilfen, gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte betroffen ist. Sie gilt auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

VIII Rechtsbehalt, Gewerbliche Schutzrechte, Geheimhaltung

Für von uns hergestellte oder beigestellte Formen, Werkzeuge oder sonstige Vorrichtungen, Muster, Abbildungen sowie kaufmännische und technische Unterlagen

behalten wir uns das Eigentum und alle gewerblichen Schutz- und Urheberrechte vor, auch wenn der Kunde insofern die Kosten übernommen hat. Die Vertragsgegenstände darf er ohne unsere schriftliche Zustimmung nicht selbst produzieren oder produzieren lassen. Sofern wir Erzeugnisse nach vom Kunden überlassenen Zeichnungen, Modellen und Mustern liefern, haftet er uns dafür, dass durch ihre Herstellung und Lieferung gewerbliche Schutzrechte und sonstige Rechte Dritter nicht verletzt werden. Aus der Geschäftsverbindung mit uns erlangtes und nicht offenkundiges Wissen hat der Kunde Dritten gegenüber geheim zu halten.

IX Verbraucherverträge

Für Verträge mit Verbrauchern gelten die vorstehenden Bedingungen, sofern nicht nachfolgend etwas anderes vereinbart ist:

1) Vertragsschluss
Die vom Besteller unterzeichnete Bestellung ist ein bindendes Angebot, das innerhalb von zwei Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung oder Übersendung der bestellten Ware angenommen werden kann.

2) Gewährleistung
Offensichtliche Mängel sind vom Besteller innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Lieferung schriftlich uns gegenüber zu rügen. Der Besteller hat die Wahl, Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu verlangen. Die vom Besteller gewählte Art der Nacherfüllung kann abgelehnt werden, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten verbunden ist oder die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Besteller verbleibt. Während der Nacherfüllung sind Rücktritt und Minderung des Kaufpreises ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen. Schadenersatzansprüche wegen Mangels können erst nach verweigerter oder fehlgeschlagener Nacherfüllung geltend gemacht werden. Die Haftung für Schäden an Leib und Leben, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz erfasst werden und die durch Vertragsverletzungen entstehen ist auf vorsätzliches und fahrlässiges Handeln beschränkt. Soweit Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantien abgegeben werden, wird im Rahmen dieser Garantie gehaftet. Für die Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Haltbarkeit oder Beschaffenheit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits-/Haltbarkeitsgarantie erfasst ist. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird nur dann übernommen, sofern es sich dabei um die Verletzung einer Kardinalspflicht handelt, allerdings nur insoweit, als die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Im Übrigen ist die Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten ausgeschlossen. Die Haftungsbeschränkung gilt auch soweit die Haftung für Erfüllungsgehilfen, gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte betroffen ist. Sie gilt auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Gefahrenübergang.